



## LED-Lampe PARATHOM® MR16, Sockel: GU5.3

Einfacher Austausch von Standard-Glühlampen - sehr geringer Energieverbrauch!





- **Energieeffizienzklasse:** F / G • **Lebensdauer:** bis zu 15.000 Stunden
- **Bauform:** Reflektorform
- **Ausführung:** --- • **Einschaltverzögerung:** keine (<1Sek) - sofort Licht nach dem Einschalten • **Dimmbar:** nein • **Spannung:** 12 V
- **Ausstrahlwinkel:** 36 Grad
- **Quecksilbergehalt:** 0,0 mg
- unempfindlich gegenüber Erschütterungen
- kein UV- und Nahe-IR-Anteil im Lichtstrahl
- geringere Wärmeentwicklung gegenüber dem Standardreferenzprodukt
- fehlerfreier Betrieb auch bei niedrigen Temperaturen

**Anwendungsbeispiele:** - als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.

- Ausstellungen, Kaufhäuser
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
- Museen
- Gastgewerbe
- Shops



Symbolbild: LED-Lampe PARATHOM® MR16

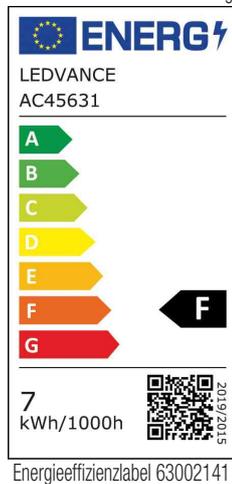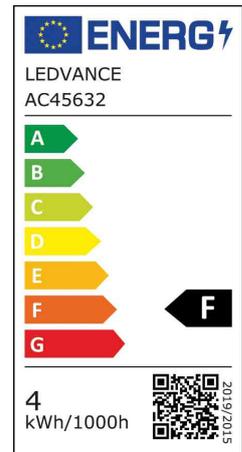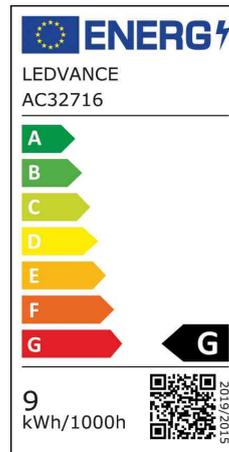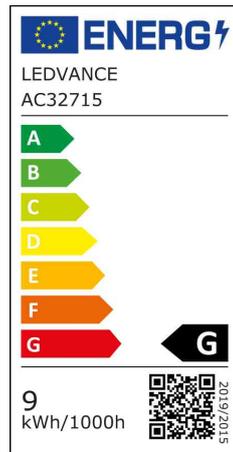

| Leistung | Ersatz für | Lichtstrom | Farbwiedergabe | Lichtfarbe         | Verbrauch         | EEK | Durchmesser | Länge   | Hersteller-Nummer | Bestell-Nummer |
|----------|------------|------------|----------------|--------------------|-------------------|-----|-------------|---------|-------------------|----------------|
| 3,8 Watt | 35 Watt    | 345 lm     | 80 Ra          | 2.700 K (warmweiß) | 4,00 kWh / 1.000h | F   | 50,0 mm     | 44,0 mm | 068058            | 63002130       |
| 6,3 Watt | 50 Watt    | 621 lm     | 80 Ra          | 4.000 K (kaltweiß) | 7,00 kWh / 1.000h | F   | 50,0 mm     | 44,0 mm | 048036            | 63002141       |
| 8,0 Watt | 50 Watt    | 621 lm     | 80 Ra          | 2.700 K (warmweiß) | 9,00 kWh / 1.000h | G   | 51,0 mm     | 46,0 mm | 609259            | 63002074       |
|          |            | 621 lm     | 80 Ra          | 3.000 K (warmweiß) | 8,00 kWh / 1.000h | G   | 51,0 mm     | 53,0 mm | 609235            | 63002095       |
|          | 50 Watt    | 621 lm     | 80 Ra          | 4.000 K (kaltweiß) | 9,00 kWh / 1.000h | G   | 51,0 mm     | 46,0 mm | 609211            | 63002065       |