


DIGITUS®

Aufputzdose Kat.6, geschirmt

- geschirmte RJ45 Kupplung
- Belegung: TIA-568 A/B
- bis zu 250 MHz
- 1000Base-T
- externer Anschluss: RJ45-Buchse
- interner Anschluss: LSA-Leiste
- mit Befestigungszubehör
- Kabelinstallation über LSA Schneidklemme

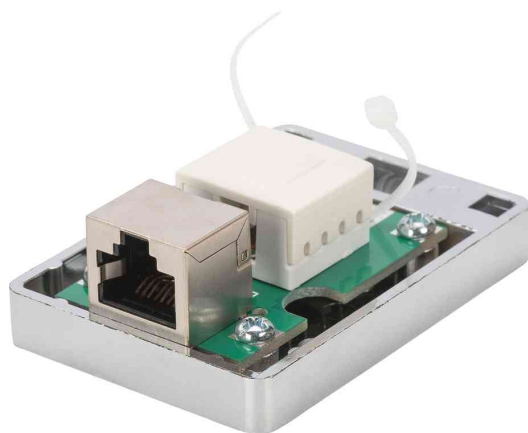

Aufputzdose Kat.6, 1x RJ45



Aufputzdose Kat.6, 2x RJ45



Symbolbild: Aufputzdose Kat.6, geschlossen

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Aufputzdose Kat.6, einzeln	Kat.6	1 x RJ45	silber	DN-93710	11006499
		2 x RJ45	silber	DN-93711	11006500