

## LED Pendel- und Deckenleuchte Alu Connect

LED Deckenleuchte zur direkten Deckenmontage oder als Pendelleuchte geeignet, inkl. Stahlseilabhängung

Die Lichtstärke und Farbtemperatur kann durch mitgelieferte Fernbedienung stufenlos angepasst werden, mit Memory-Funktion

Eine Leuchte kann einzeln oder als Teil einer Gruppe gesteuert werden (3 Kanäle/Gruppen auf Fernbedienung vorhanden)

- **Lichtquelle:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
  - die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
  - die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
  - Leistung: 36 W
  - Gewichteter Energieverbrauch: 29 kWh / 1000 h
  - Spannung: 110-240 V AC, 50-60 Hz
  - Lichtstrom: 2800 Lumen
  - Farbtemperatur: 3100-7000 Kelvin (warmweiß-tageslichtweiß)
  - Max. Beleuchtungsstärke: 620 Lux (Messabstand 110 cm) / 275 Lux (Messabstand 165 cm)
  - Farbwiedergabeindex (Ra): >80
  - Lebensdauer: 20.000 Stunden
- Maße: (B)1.180 x (T)110 x (H)60 mm • Gewicht: 1.700 g
  - Kabel: 2,0 m, transparent • Kabelabhängung: 1,5 m
  - Reichweite Fernbedienung: bis 30 m (Lieferung ohne Batterien)
  - Material: Aluminium, ABS, PC, Stahl
  - Schutzklasse: IP20
  - Schutzklasse: 1

### Anwendungsbeispiele:

- ideal für Büro- und Ausstellräume, Ladenlokale, Werkstätten und Küchen



Symbolbild: LED Pendel- und Deckenleuchte Alu Connect




Ansicht Fernbedienung



Symbolbild: zeigt die Leuchte in Anwendung als Deckenleuchte



Symbolbild: zeigt die Leuchte in Anwendung als Pendelleuchte

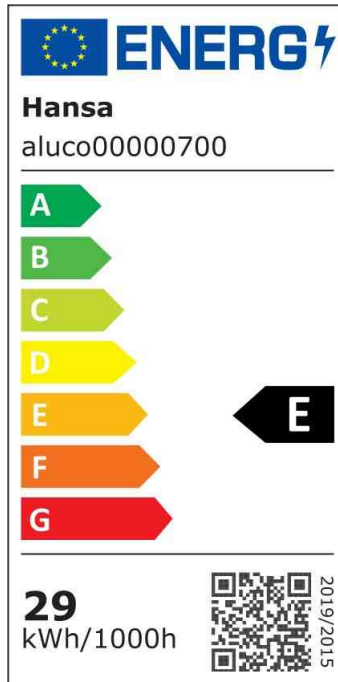

Produkt	Ausführung	Farbe	Leistung	Farbtemperatur	Spannung Leuchtmittel	EEK	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Pendel- und Deckenleuchte Alu Connect	Länge: 1.180 mm	lichtgrau	36 Watt	3.100-7.000 K	110-240 V	E	41-5010.700	61000293