


MAUL

LED-Arbeitsplatzleuchte MAULsirius, dimmbar, Klemmfuß

- **Lichtquelle:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F / E
 - die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
 - Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
 - Leistung: 81 W
 - Gewichteter Energieverbrauch: 27 / 52 kWh / 1000 h
 - Lichtstrom: 2933 / 6951 Lumen
 - Lichtausbeute: 112 Lumen / Watt
 - Farbtemperatur: nach oben und unten: 3000-5700 Kelvin (neutralweiß-tageslichtweiß)
 - Max. Beleuchtungsstärke: nach oben: 2560 Lux (Messabstand 85 cm), 1440 Lux (Messabstand 110 cm), nach unten: 3360 Lux (Messabstand 85 cm), 2020 Lux (Messabstand: 110 cm)
 - Farbwiedergabeindex (Ra): >80
 - Lebensdauer: 20.000 Stunden
 - Schutzkontakt-Stecker - für unsere schweizer Kunden wird der Artikel zusätzlich mit einem Fixadapter geliefert
- Leuchtenkopf mit eingebauten Micro-Reflektoren
 - mit Bewegungssensor, der das Licht automatisch nach 30 Minuten dimmt falls keine Bewegungserkennung stattfindet
 - mit Tageslichtsensor: Lichtabgabe verändert sich nach Beleuchtungsniveau im Raum
 - Klemmfuß aus Stahl
 - Klemmweite: 15 - 95 mm
 - mit Filzbeschichtung auf der Unterseite
 - Höhe Leuchte: 1.200 mm
 - mit Touchpanelbedienung an der Säule
 - Kabellänge ca. 2,5 m, Schutzklasse I
 - im Versandkarton sicher verpackt, Verpackung recycelbar





LED-Stehleuchte MAULsirius, mit Klemmfuß, schwarz

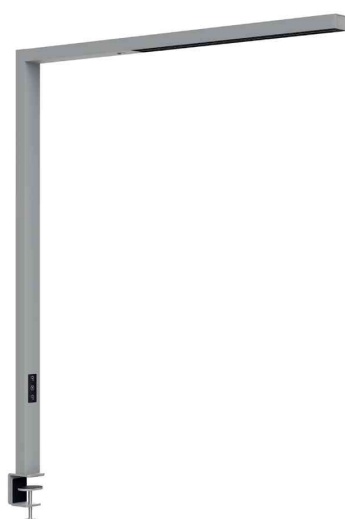

LED-Stehleuchte MAULsirius, mit Klemmfuß, silber



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

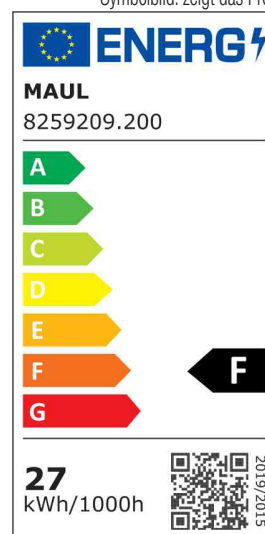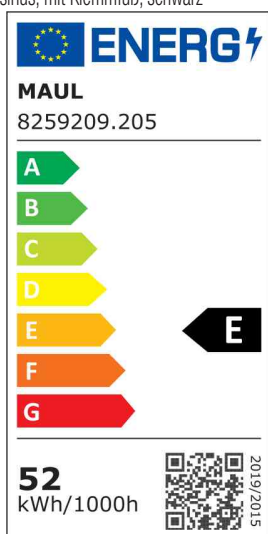

| Produkt | Ausführung | Farbe | Leistung | Farbtemperatur | Spannung Leuchtmittel | EEK | Hersteller- Nummer | Bestell- Nummer |
|------------------------------------|------------|---------|----------|-----------------|-----------------------|-----|-----------------------|--------------------|
| LED-Arbeitsplatzleuchte MAULsirius | Klemmfuß | schwarz | 81 Watt | 3.000 - 5.500 K | 220 - 240 V | F/E | 8259390 | 62010284 |
| | | silber | 81 Watt | 3.000 - 5.500 K | 220 - 240 V | F/E | 82593-95 | 62010151 |