

DIGITUS®


Vorkonfektionierte LWL-Spleißkassette, Singlemode 9/125 my, OS2

Schnelle Installation dank vormontierter Pigtails


- Spleißkassette mit 12 Pigtails, vormontiert
- Pigtails abgelängt und nach Faser Farbcode IEC 60 304 angeordnet
- beste Qualität und optimale Leistung für Ihr Netzwerk
- mit Zugentlastung und Spleißkamm
- Prüfprotokoll für jeden Pigtailsatz
- Länge der Pigtails: 2,0 m
- Pigtailtyp: 900 µm Kompaktader
- Abmessung Kassette: IEC, DIN 47662
- verfügbar in den Ausführungen SC und ST

Anwendungsbeispiele:

- geeignet zur Montage in LWL-Spleißbox

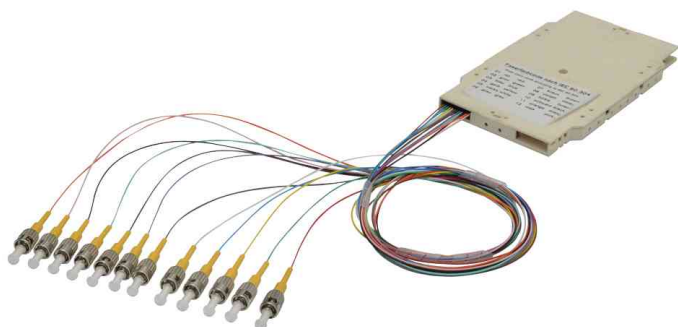

LWL Spleißkassette ST Singlemode

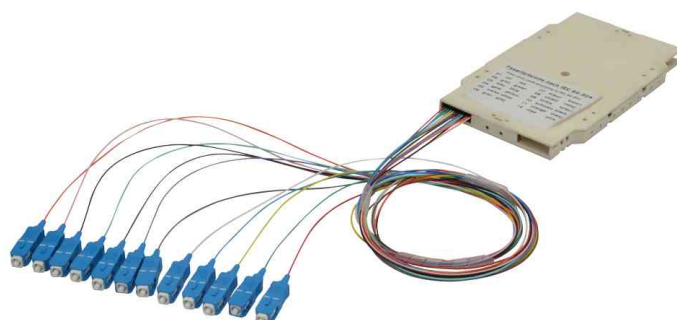

LWL-Spleißkassette SC Singlemode

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
LWL-Spleißkassette, Singlemode, OS2	SC (UPC)	12	weiß	A-96922-02-UPC	11006647
	ST (UPC)	12	weiß	A-96911-02-UPC	11006646