

LED Rundleuchte RL 1650 P, mit Bewegungsmelder

- **Lichtquelle:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
- die Lampen können nicht in der Leuchte ausgetauscht werden
- für Wand- und Deckenmontage, Lieferung inkl. Anschlussklemme, Wandhalterung und Schraubenset
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Schutzart IP54 - staub- und spritzwassergeschützt
- blendfreies und zugleich energiesparendes Licht
- Kunststoffgehäuse
- Erfassungsbereich bis zu 8 m
- Erfassungswinkel ca. 100°
- zusätzlicher Schalter für Dauerlicht
- Einschaltdauer von ca. 60 Sekunden
- Schlagfestigkeit: IK06
- Farbwiedergabeindex: 81
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,40 W
- Energieverbrauch: 15 Watt
- Lichtstrom: 1680 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lebensdauer: 36.000 Stunden
- Maße: Durchmesser: 245 x (T)60 mm

Anwendungsbeispiele:


- ideal für die Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports
- geeignet für die Verwendung in Feuchträumen wie bspw. Garagen, Keller und Werkstätten oder Gärten



LED Rundleuchte RL 1650 P



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

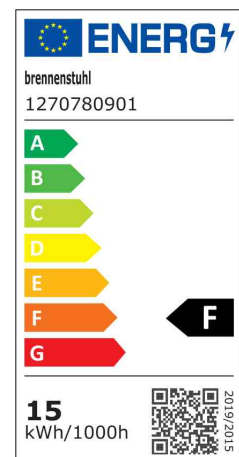

| Produkt | Farbe | Leistung | Ersatz für | Lichtstrom | Farbwiedergabe | Lichtfarbe | Verbrauch | EEK | Hersteller- Nummer | Bestell- Nummer |
|---------------------------|-------|----------|------------|------------|----------------|------------|-----------|-----|-----------------------|--------------------|
| LED Rundleuchte RL 1650 P | weiß | 15 Watt | | 1680 lm | 81 Ra | 4.000 K | | F | 1270790901 | 11272044 |