

FTTH / FTTB-Anschlussgehäuse, bestückt


- Hausanschlussgehäuse (APL) für 24 Crimpspleiße, spleißfertig vorbereitet
- inklusive 2x 12-farbiger Pigtailsatz OS2 G657.A1, LSZH, 0,9 mm
- mit 2x 12 LC/APC-Steckverbinder, Grade B/1, IEC 61755-1
- mit klappbarer Spleißkassette für max. 24 Pigtails
- mit 2x 12 Crimpspleißschutz-Halter 40 mm, für mech. Spleiße
- 6x LC/APC-Quad-Adapter mit Keramikhülse, vormontiert
- geeignet für Innen- und Außeneinsatz, IP55 Schutz
- geeignet für die Aufnahme von Gas-Wasser-Stopp
- 1x Kabeleingang PG13,5, 2x Kabelausgang PG21
- stabiles ABS-Kunststoffgehäuse mit Deckel und 2 Schlüsseln
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
- Maße: (B)192,5 x (T)60 x (H)268,5 mm

Anwendungsbeispiele:

- für den Glasfaseranschluss von Gebäuden sowie für die weitere Unterverteilung
- kann sowohl als Gebäudeverteiler oder auch als Hausübergabepunkt verwendet werden



FTTH / FTTB-Anschlussgehäuse

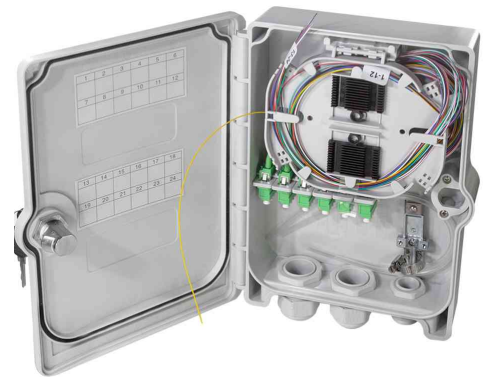

FTTH / FTTB-Anschlussgehäuse, bestückt

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
FTTH / FTTB-Anschlussgehäuse	24 x LC/APC		lichtgrau	FB124LC	11117607