

## LogiLink®

### 4K/60 Hz HDMI Splitter, Downscaler, EDID, 4-fach

Die Downscale-Funktion ermöglicht die gleichzeitige Nutzung verschiedener Auflösungen auf den Displays

- Eingang: 1 x HDMI-A Kupplung
- Ausgang: 4 x HDMI-A Kupplung
- konform zu HDMI 2.0 mit einer Bandbreite von 6,0 Gbit/s bei 600 MHz pro Leitung (18 Gbit/s gesamt)
- unterstützt UHD 4K/60 Hz mit YCbCr 4:4:4 und Full 3D
- unterstützt 36 bit Deep Color (12 bit pro Kanal)
- konform zu HDCP 2.2 (interner HDCP Key)
- unterstützt EDID-Management, DDC, HDR, CEC und Downscaler Funktionalität
- Unterstützung von unkomprimiertem Audio wie LPCM7.1
- unterstützt komprimierte Audiodaten wie DTS, Dolby Digital (einschließlich DTS-HD Master Audio™ und Dolby TrueHD)
- dank der manuellen EDID-Management-Funktion (Dip-Switch) erkennt der Splitter die angeschlossenen Displays
- Metallgehäuse
- Maße: (B)95 x (T)65 x (H)23 mm
- Lieferung inkl. Netzteil 5V/1A

#### Anwendungsbeispiele:


- ermöglicht es bis zu 4 HDMI Bildschirme an nur einem HDMI Anschluss zur gleichen Zeit zu betreiben



4K/60 Hz HDMI Splitter, Downscaler, EDID, 4-fach



Symbolbild: zeigt die Anschlüsse

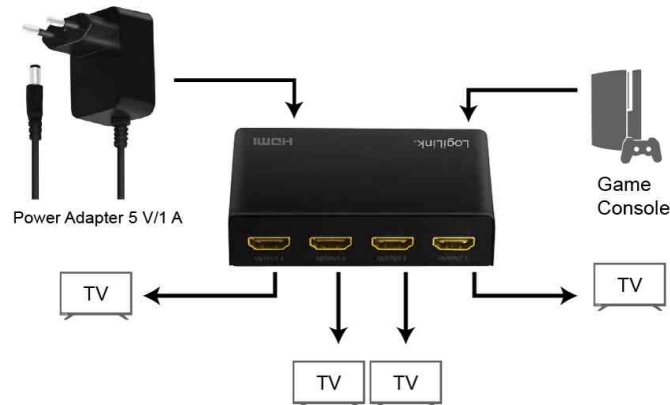

Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
4K/60 Hz HDMI Splitter, Downscaler, EDID	HDMI	4	schwarz	HD0038	11117341