


DIGITUS®**Patchkabel Kat. 5e, Klasse E, SF/UTP**

- 4 x 2 AdernAWG26
- 1000 MHz maximale Übertragungsfrequenz
- Leiter: blanker Kupferlitze AWG 26/7
- Isolierung: PE
- Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdreht zu 4 Paaren
- Farbcode: blau-weiss, orange-weiss, grün-weiss, braun-weiss
- Paarabschirmung: keine
- Gesamtschirmung: aluminiumkaschierte Polyesterfolie und verzinnertes Kupfergeflecht
- Außenmantel: PVC
- Farbe: grau
- in DIGITUS Kabelbox

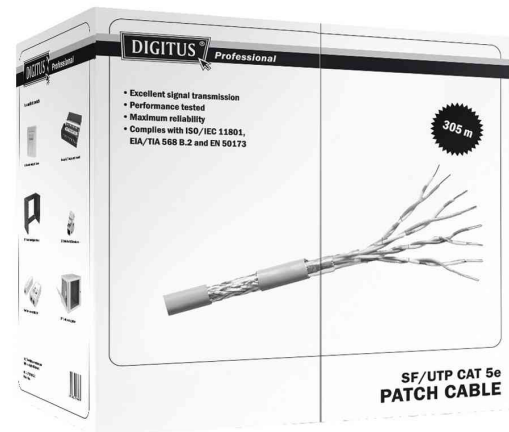

Patchkabel Kat. 5e, Klasse E, SF/UTP

Verpackung

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Patchkabel	Kat.5e	SF/UTP	grau		100 m		DK-1531-P-1-1	11004125