

**DIGITUS®**


## 19" Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 27-fach

### IT BASIC PDU, Vertikal

- die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank
- hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik und Labore
- die einzelnen C13 und C19 - Ausgänge sind mit einem Ausziehschutz ausgestattet
- sie ist für den vertikalen Einbau konzipiert, dies spart Höheneinheiten und bietet mehr Platz für weitere Geräte
- die Steckdosenleiste mit 27 Ausgängen verfügt über exzellente physikalische Eigenschaften
- ausgelegt für eine Leistung von bis zu 4.000 W (250VAC / 16A)

### Technische Details

- Ausziehschutz an jedem Ausgang (für C13 und C19 Standardkabel)
- vertikale Installation
- Gehäuse: Aluminiumprofil
- Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
- Netzzuleitung: 2,5 mm<sup>2</sup>, IEC60309 16 A Stecker
- Zuleitung: 3 m
- max. Belastung: 4000 W / 250 V AC / 16 A (50/60Hz)
- Steckdosen: 24 x C13-Steckdose, 3 x C19-Steckdose
- Ausgangsstrom: C13 (10A), C19 (16A)
- Maße: (B)45 x (T)60 x (L)1.140,5 mm
- Ausgänge: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Eingangsstecker: IEC 60309 16A 1ph/N/PE 6h
- Leistung: 3,6 kVA
- Phase: 1ph
- Spannung: 230 V
- **Lieferumfang:** Steckdosenleiste, Sicherheitshinweise

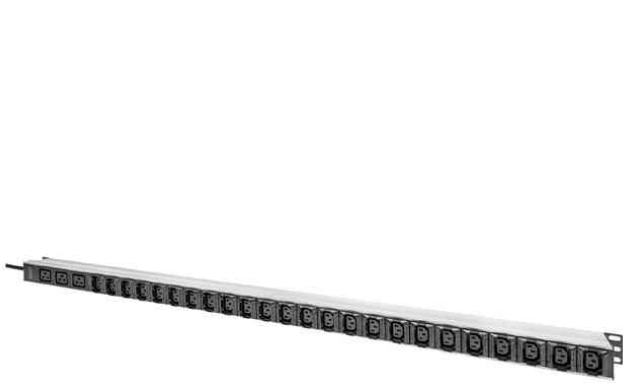

19" Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 27-fach



Detailansicht



Detailansicht

Produkt	Ausführung	Einbauhöhe	Slots	Ausstattung	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
19" Kaltgeräte-Steckdosenleiste	Kabel: 3,0 m	0 HE	27-fach	ohne Schalter	silber / schwarz	DN-95450	11008226